



Bandenwerbung — Formate und Gestaltungsrichtlinien

Übersicht Banden A-H mit Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand

Stand: 17.08.2026

Innenbanden

Höhe jeweils 865 mm

Bande	Endformat (B×H)	Druckformat *	Sicherer Bereich
A	3'000 × 865 mm	3'060 × 925 mm	2'900 × 765 mm
B	2'400 × 865 mm	2'460 × 925 mm	2'300 × 765 mm
C	2'000 × 865 mm	2'060 × 925 mm	1'900 × 765 mm
D	1'700 × 865 mm	1'760 × 925 mm	1'600 × 765 mm
E	1'000 × 865 mm	1'060 × 925 mm	900 × 765 mm

Aussenbanden

Höhe jeweils 450 mm

Bande	Endformat (B×H)	Druckformat *	Sicherer Bereich
F	2'920 × 450 mm	2'980 × 510 mm	2'820 × 350 mm
G	2'320 × 450 mm	2'380 × 510 mm	2'220 × 350 mm
H	1'620 × 450 mm	1'680 × 510 mm	1'520 × 350 mm

* Druckformat = Endformat inkl. Beschnittzugabe rundherum

Das Wichtigste in Kürze

- **Beschnittzugabe 30 mm je Seite**
Wird mitgedruckt und beim Zuschnitt entfernt. Hintergründe bis an diese äussere Kante ziehen.
- **Sicherheitsabstand 50 mm je Seite**
Gemessen ab der Schnittkante nach innen. Hier dürfen keine sichtbaren Inhalte liegen.
- **Sicherer Bereich**
Alle Textelemente, Logos und Claims müssen innerhalb dieses grünen Bereichs liegen. Aufbau im Detail auf Seite 2, alle Formate auf Seite 3.
- **Druckdaten**
300 DPI im Endformat, CMYK, PDF. Vollständige Spezifikation auf Seite 4.
- **Kommunikation**
Bitte die Buchstaben-Kennung (A-H) gegenüber dem Sponsor verwenden. Der Buchstabe steht auf **banden.shcbw.ch** im Banner der gebuchten Bande.

BANDE 19 · INNENSEITE

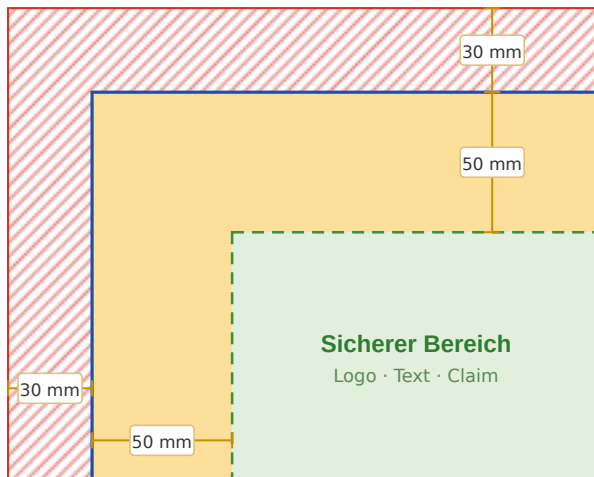
Bande 19

Format **B** · 2'400 × 865 mm

Beispiel: So erscheint die Formatangabe auf **banden.shcbw.ch**.

So ist eine Bandenfläche aufgebaut

Vergrosserter Ausschnitt der linken oberen Ecke, Zonen massstäblich zueinander.



Druckformat (Dateigrösse)

So gross muss die gelieferte Datei sein.

Beschnittzugabe 30 mm

Wird mitgedruckt und beim Zuschnitt entfernt. Hintergrund bis hierhin durchziehen.

Endformat / Schnittkante

So gross ist die fertige Bande.

Sicherheitsabstand 50 mm

Pufferzone ab Schnittkante. Hier keine Texte oder Logos.

Sicherer Bereich

Alle Textelemente müssen innerhalb dieses Bereichs platziert werden.

Merksatz für die Grafikerstellung

Hintergründe und Farbflächen laufen bis an die äussere rote Kante.

Texte, Logos und Claims bleiben vollständig innerhalb der grünen Linie.

Warum der Sicherheitsabstand nötig ist

- Beim Zuschnitt des bedruckten Materials sind Toleranzen von einigen Millimetern normal.
- Beim Montieren wird die Bande an den Rändern gespannt und teilweise überdeckt.
- Ohne Abstand würde ein Logo direkt an der Kante angeschnitten oder verdeckt wirken.

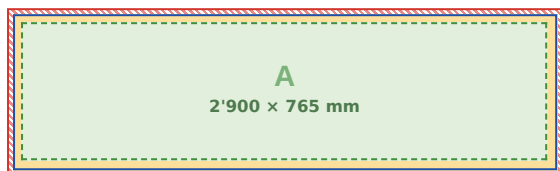
Häufige Fehler

- | | |
|---|---|
| ✗ Datei nur im Endformat geliefert | Ohne Beschnittzugabe entsteht beim Zuschnitt ein weisser Rand. |
| ✗ Logo bündig an die Kante gesetzt | Wirkt nach Zuschnitt und Montage angeschnitten oder verschoben. |
| ✗ Hintergrund endet an der Schnittkante | Farbfläche muss bis zur roten Kante durchlaufen. |

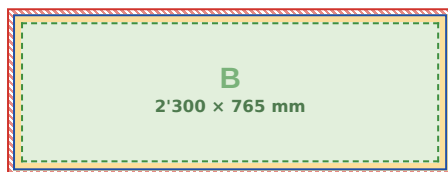
Alle Formate im Vergleich

Masstabsgetreu zueinander. Im grünen Feld steht das Mass des sicheren Bereichs, rechts das Endformat.

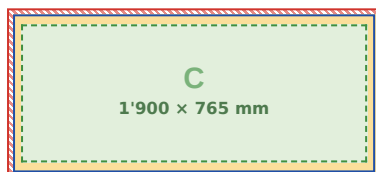
Innenbanden


Bande A


Endformat 3'000 × 865 mm *


Bande B


Endformat 2'400 × 865 mm *


Bande C

Endformat 2'000 × 865 mm *



Bande D

Endformat 1'700 × 865 mm *



Bande E

Endformat 1'000 × 865 mm *


Aussenbanden


Bande F

Endformat 2'920 × 450 mm *


Bande G

Endformat 2'320 × 450 mm *


Bande H

Endformat 1'620 × 450 mm *

* Genaue Masse für Druckformat und sicheren Bereich: siehe Tabelle auf Seite 1. Aufbau der Zonen: siehe Seite 2.



Druckdaten-Spezifikation

Diese Angaben bitte an die Grafikerin oder den Grafiker weitergeben.

Auflösung **300 DPI im Endformat**

Bei Pixelbildern zwingend. Weniger Auflösung führt bei diesen grossen Formaten zu sichtbaren Treppchen an Kanten und Text.

Farbmodus **CMYK, nicht RGB**

RGB-Daten werden beim Druck automatisch umgewandelt, wodurch sich Farben verschieben. Markenfarben bitte als CMYK-Wert angeben.

Dateiformat **PDF, idealerweise PDF/X-4**

Ein einzelnes PDF je Bande, benannt mit der Buchstaben-Kennung, zum Beispiel «Bande_A_Sponsorname.pdf».

Format **Endformat plus 30 mm Beschnitt je Seite**

Der Sicherheitsabstand von 50 mm ist keine Formatangabe, sondern eine Platzierungsregel innerhalb des Endformats.

Schriften **In Pfade umwandeln oder einbetten**

Nicht eingebettete Schriften werden beim Druck ersetzt, was das Layout zerstört.

Vektor statt Pixel **Logos und Texte als Vektor anlegen**

Bei reinen Vektordaten ist die DPI-Angabe zweitrangig. Entscheidend ist dann ein Export ohne starke Komprimierung und ohne Transparenzreduzierung.

Kurz-Checkliste vor der Abgabe

- ☐ Datei ist im Druckformat angelegt, also Endformat plus 30 mm rundherum.
- ☐ Alle Texte und Logos liegen innerhalb des sicheren Bereichs.
- ☐ Hintergrund läuft vollflächig bis an die äussere Kante des Druckformats.
- ☐ Farbmodus CMYK, Auflösung 300 DPI, Schriften eingebettet oder in Pfaden.
- ☐ Dateiname enthält die Buchstaben-Kennung der Bande.

Unterstützung bei der Druckvorlage

Sie haben noch keine druckfertige Grafik? Gerne empfehlen wir PMS-Design für Ihre saubere Druckvorlage. Eine unverbindliche Anfrage genügt und Sie erhalten einen fairen Fixpreis, ohne versteckte Kosten.

PMS-Design, Aesch ZH

Kontaktdaten unter www.pms-design.ch

